



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	2.690	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	398.12	398.12	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.100	ลบ.ม.	560.75	56.07	91.00	9.10	65.18	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	6.880	ตร.ม.	400.00	2,752.00	133.00	915.04	3,667.04	
	- ตะปู	1.510	กก.	37.38	56.44	0.00	0.00	56.44	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.100	ลบ.ม.	1,426.31	142.63	398.00	39.80	182.43	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	.880	ลบ.ม.	1,645.98	1,448.46	498.00	438.24	1,886.70	
	งานเหล็ก								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.011	ตัน	21,261.68	233.87	4,100.00	45.10	278.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.106	ตัน	20,126.17	2,133.37	3,300.00	349.80	2,483.17	
	<b>งานกว้าน</b>								
	- เฟือง dia 0.30 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- เฟือง dia 0.15 ม.	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ชุดลูกปืน	3.000	ชุด	650.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- พวงมาลัย dia 0.85 ม.	1.000	ชุด	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- แผ่นเหล็กรองชุดลูกปืน พร้อมเจาะรู	2.000	แผ่น	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- สลักเกลียว dia 2 นิ้ว 1/2 x 8 นิ้ว	18.000	ชุด	35.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ท่อเหล็ก dia 2 นิ้ว หนา 3.0 มม. ยาว 6 ม.	.130	ท่อน	1,485.90	193.16	0.00	0.00	193.17	
	- ท่อเหล็ก dia 1 นิ้ว หนา 2.7 มม. ยาว 6 ม.	1.330	ท่อน	713.05	948.35	0.00	0.00	948.36	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กฝาครอบกวาง	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ลวดสลิงยึดแพหรือเชือกในลอน	100.000	เมตร	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ค่าแรง งานกวางทั้งหมด (เหมาจ่าย)	1.000	set	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	<b>งานตกแต่งฉาบปูน</b>								
	- ฉาบปูนผิวเรียบธรรมดา	3.270	ตร.ม.	91.32	298.61	82.00	268.14	566.76	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.270	ตร.ม.	47.20	154.34	34.00	111.18	265.52	
	- ทาสีน้ำมัน	60.000	ตร.ม.	35.00	2,100.00	38.00	2,280.00	4,380.00	
	<b>งานเปลอย</b>								
	- สังกะสีลอนเหลี่ยม ยาว 8 ฟุต	24.000	แผ่น	421.00	10,104.00	0.00	0.00	10,104.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร	26.000	ท่อน	457.01	11,882.26	0.00	0.00	11,882.26	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1 นิ้ว	22.000	ท่อน	713.05	15,687.10	0.00	0.00	15,687.10	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1 นิ้ว	9.000	อัน	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เหล็กแผ่นลาย ขนาด 4"x8" หนา 4 มม.	5.000	แผ่น	2,900.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
	- เหล็กแผ่นลาย ขนาด 4"x8" หนา 6 มม.	10.000	แผ่น	4,326.99	43,269.90	0.00	0.00	43,269.90	
	- ชูตแผ่นเหล็กยึดเสา	9.000	ชูต	150.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	10.000	ท่อน	605.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียกปูน dia 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	18.450	ตร.ม.	110.00	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50	
	- เสา คสล. รับท่อรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 - 6.00 มม.	1.000	ชูต	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00	
	- บุษสลักติดประตู dia 1 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	95.00	285.00	0.00	0.00	285.00	
	- แทนเครื่องสูบลมเครื่องสูบน้ำ	2.000	ชูต	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	104.000	ตัว	30.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,860.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	230.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	8.000	ตัว	360.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	11.000	ตัว	20.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- เหล็กปะกับรัดท่อ ขนาด 50 X 50 X 4 มม. พร้อมน็อต 4-1/2X6 นิ้ว	2.000	ชุด	232.00	464.00	0.00	0.00	464.00	
	- ค่าแรง งานแพลวย (เหมาจ่าย)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>	-	-	76,650.79	152,169.06	79,022.00	75,054.52	227,223.63	
2	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา สวิตซ์ และอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,024.00	1,024.00	450.00	450.00	1,474.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับแบบติดผนัง	1.000	ชุด	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	1,496.00	1,496.00	750.00	750.00	2,246.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								229,469.63	

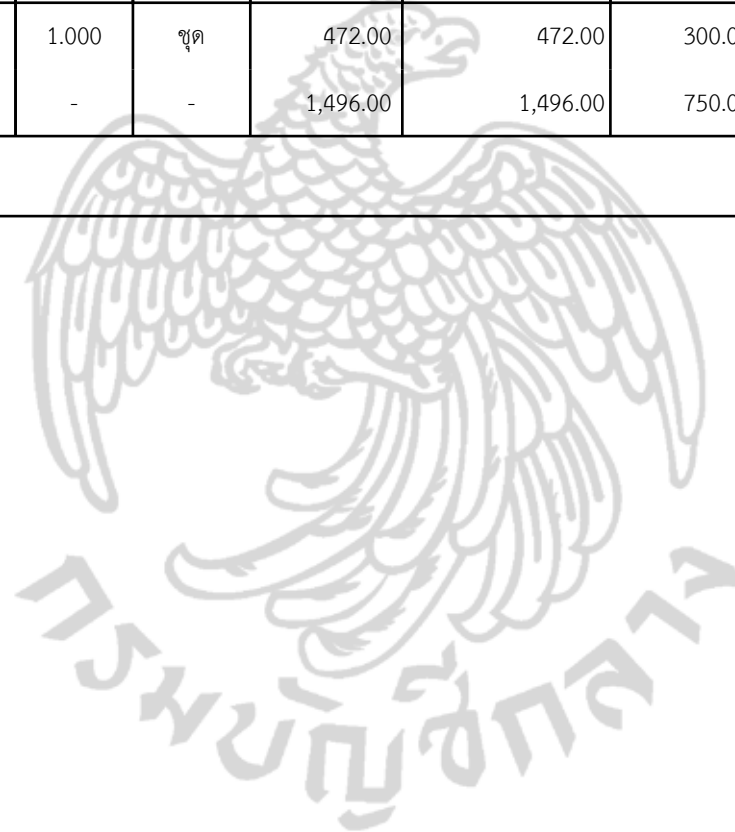





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	592.00	592.00	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	560.75	841.12	91.00	136.50	977.63	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	16.000	ตร.ม.	400.00	6,400.00	133.00	2,128.00	8,528.00	
	- ตะปู	4.000	กก.	37.38	149.52	0.00	0.00	149.52	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.200	ลบ.ม.	1,426.31	285.26	398.00	79.60	364.86	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	3.500	ลบ.ม.	1,645.98	5,760.93	498.00	1,743.00	7,503.93	
	งานเหล็ก								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.073	ตัน	21,261.68	1,552.10	4,100.00	299.30	1,851.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.035	ตัน	20,775.70	727.14	4,100.00	143.50	870.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	.012	ตัน	20,126.17	241.51	3,300.00	39.60	281.11	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	6.000	กก.	31.78	190.68	0.00	0.00	190.68	
	<b>งานโครงสร้างหลังคา</b>								
	- เหล็ก LG 100 X 100 X 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,130.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00	
	- เหล็ก LG 50 X 50 X 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	555.00	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00	
	- เหล็ก LG 38 X 38 X 2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	405.00	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	7.000	ท่อน	598.13	4,186.91	0.00	0.00	4,186.91	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 X 1.20 ม. หน้า 5 มม.	45.000	แผ่น	50.94	2,292.30	20.00	900.00	3,192.30	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	10.000	ชุด	104.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	45.000	อัน	4.21	189.45	0.00	0.00	189.45	
	- ค่าแรงงานโครงหลังเหล็ก โรงสูบน้ำ ฐานแผ่ <b>งานก่ออิฐ</b>	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม 1/2	16.000	ตร.ม.	590.10	9,441.60	89.00	1,424.00	10,865.60	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 X 39 X 9 ซม.)	1.600	ตร.ม.	206.00	329.60	86.00	137.60	467.20	
	<b>งานตบแต่งฉาบปูน</b>								
	- ฉาบปูนผิวเรียบ ธรรมดา	37.000	ตร.ม.	91.32	3,378.84	82.00	3,034.00	6,412.84	
	<b>งานทาสี</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	51.000	ตร.ม.	47.20	2,407.20	34.00	1,734.00	4,141.20	
	- ทาสีน้ำมัน	13.000	ตร.ม.	35.00	455.00	38.00	494.00	949.00	
	<b>งานอื่น ๆ</b>								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ครอบไม้ @0.60 ม.	19.000	ตร.ม.	370.00	7,030.00	92.00	1,748.00	8,778.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียกปูน dia 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	6.000	ตร.ม.	110.00	660.00	40.00	240.00	900.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บ้านพักเหล็ก 4 นิ้ว	1.000	อัน	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 X 0.20 ม. หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	78.00	312.00	0.00	0.00	312.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 X 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	940.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	2.000	ท่อน	146.26	292.52	0.00	0.00	292.52	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานอื่น ๆ โรงสูบน้ำ (แบบฐานรากแผ่)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>	-	-	72,071.91	59,368.68	17,959.00	19,583.10	78,951.80	
2	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,024.00	2,048.00	450.00	900.00	2,948.00	
	- เต้ารับแบบติดผนัง	1.000	ชุด	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	1,496.00	2,520.00	750.00	1,200.00	3,720.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>82,671.80</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	วางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองพา อำเภอลำดวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม		รวม					24,431.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								24,431.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 24,431.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรัชัย พวงศร

20 กันยายน 2564 08:37:28

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม								
	- ขุดดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	57.72	57.72	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	560.75	16.82	91.00	2.73	19.55	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.050	ลบ.ม.	1,645.98	82.29	498.00	24.90	107.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 9 มม. (4.99 กก/เส้น)	.002	ตัน	20,775.70	41.55	4,100.00	8.20	49.75	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	1.000	ตร.ม.	590.10	590.10	89.00	89.00	679.10	
	- ฉาบปูนผิวเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	91.32	210.03	82.00	188.60	398.64	
	- รางระบายน้ำ	22.000	ม.	685.09	15,071.98	365.80	8,047.60	23,119.58	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	-	-	24,348.94	16,012.77	5,373.80	8,418.75	24,431.54	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								24,431.54	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	29.60	29.60	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.200	ลบ.ม.	1,645.98	329.19	498.00	99.60	428.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,485.90	1,485.90	0.00	0.00	1,485.90	
	- เหล็กฉาก 40 X 40 X 3 มม. ยาว 6.00 ม.	1.000	เส้น	212.00	212.00	0.00	0.00	212.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 1.20 X 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,100.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- น็อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	4.000	ตัว	18.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- หัวเสาอลูมิเนียม dia 2 นิ้ว	2.000	ตัว	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งป้ายประปา	1.000	set	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.500	ตร.ม.	35.00	87.50	38.00	95.00	182.50	
	- ตัวอักษร สติกเกอร์	2.000	ตร.ม.	600.00	1,200.00	500.00	1,000.00	2,200.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>	-	-	5,236.88	4,216.59	1,684.00	1,724.20	5,940.80	
	<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>							<b>5,940.80</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพา	อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม		รวม					6,598.67	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,598.67	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,598.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรัชัย พวงศร

20 กันยายน 2564 08:37:28

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>								
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 X 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00	
	- แผ่นแบน ขนาด 1 1/4 X 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- แผ่นแบน ขนาด 1 1/2 X 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00	
	- เหล็กฉาก 25 X 25 X 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- เหล็กฉาก 40 X 40 X 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	454.67	454.67	0.00	0.00	454.67	
	- ลูกป็น dia 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน dia 25 นิ้ว	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง dia 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	อัน	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ค่าแรงติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	35.00	105.00	38.00	114.00	219.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	-	-	4,165.67	4,774.67	1,748.00	1,824.00	6,598.67	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,598.67	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตูรั้ว (25X 28 ม.)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพา	อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม		รวม					18,214.77	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,214.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,214.77

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรัชัย พวงศร

20 กันยายน 2564 08:37:29

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม								
	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	59.20	59.20	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	560.75	28.03	91.00	4.55	32.59	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.050	ลบ.ม.	1,426.31	71.31	398.00	19.90	91.22	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.320	ลบ.ม.	1,645.98	526.71	498.00	159.36	686.07	
	- เหล็กเสริม	.050	ตัน	29,498.11	1,474.90	4,100.00	205.00	1,679.91	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	.700	กก.	31.78	22.24	0.00	0.00	22.25	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1 1/2 นิ้ว	3.000	ทอน	1,055.60	3,166.80	0.00	0.00	3,166.80	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	- ไม้สลักติดบานประตู dia 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนเหล็กและกุกญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง เสာ/บานประตูรั้ว งานรั้ว-ประตูรั้ว (25x28ม.)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	91.32	273.96	82.00	246.00	519.96	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	47.20	141.60	34.00	102.00	243.60	
	- สีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	35.00	70.00	38.00	76.00	146.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	400.00	456.00	133.00	151.62	607.62	
	- ตะปู	.200	กก.	37.38	7.47	0.00	0.00	7.48	
	<b>เสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น</b>								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคีน	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	29.60	29.60	
	- ทราดยาบ ทราดยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	560.75	16.82	91.00	2.73	19.55	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.030	ลบ.ม.	1,426.31	42.78	398.00	11.94	54.73	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.	.140	ลบ.ม.	1,645.98	230.43	498.00	69.72	300.16	
	- เหล็กเสริม	.030	ตัน	29,498.11	884.94	4,100.00	123.00	1,007.94	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	.400	กก.	31.78	12.71	0.00	0.00	12.71	
	- ฉาบปูนผิวเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	91.32	136.98	82.00	123.00	259.98	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	47.20	70.80	34.00	51.00	121.80	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	.570	ตร.ม.	400.00	228.00	133.00	75.81	303.81	
	- ตะปู	.100	กก.	37.38	3.73	0.00	0.00	3.74	
	<b>รั้ว เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)</b>								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	148.00	148.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.110	ลบ.ม.	1,645.98	181.05	498.00	54.78	235.84	
	- ลวดหนามเบอร์ 12 dia 2.64 มม.	180.000	ม.	6.00	1,080.00	3.00	540.00	1,620.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 X 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	275.19	2,476.71	74.00	666.00	3,142.71	
	- น๊อต dia 4 มม.	81.000	ตัว	12.00	972.00	2.00	162.00	1,134.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม	-	-	70,992.43	14,283.47	12,581.00	3,931.21	18,214.77	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,214.77	

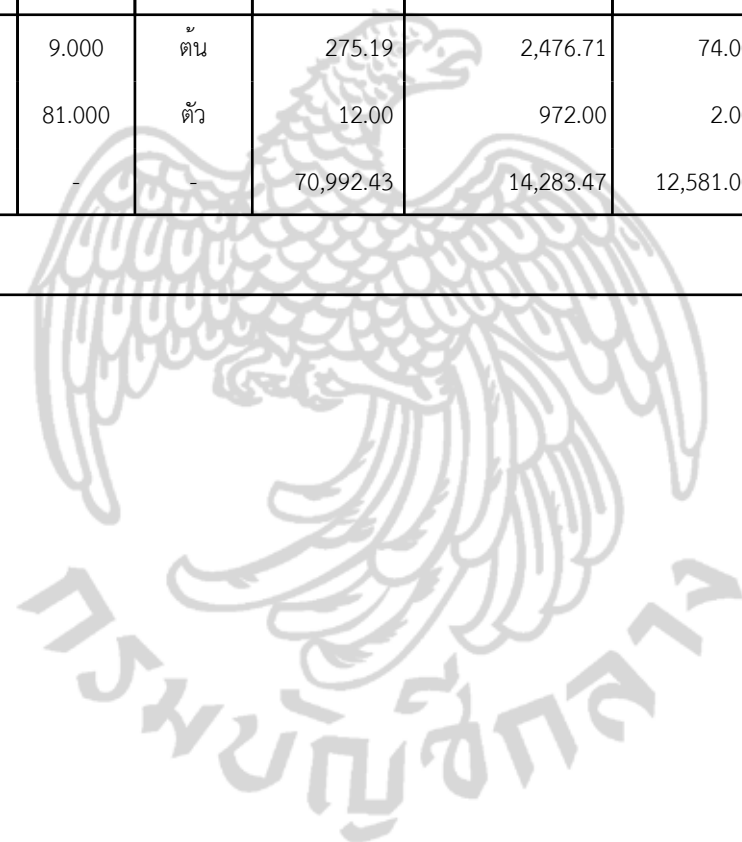



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	5.500	ท่อน	2,382.25	13,102.37	400.00	2,200.00	15,302.38	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	3.500	ท่อน	3,471.00	12,148.50	600.00	2,100.00	14,248.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6 นิ้ว	5.500	ท่อน	5,603.65	30,820.07	900.00	4,950.00	35,770.08	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	.170	ท่อน	479.05	81.43	0.00	0.00	81.44	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 dia 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	.500	ท่อน	41.59	20.79	0.00	0.00	20.80	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	1,400.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,550.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว	4.000	ตัว	3,400.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 6 - 1/2-3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	2,096.99	4,193.98	0.00	0.00	4,193.98	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4 - 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	565.21	565.21	0.00	0.00	565.21	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6 นิ้ว	16.000	ตัว	700.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	9.000	ตัว	425.00	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	360.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้ว	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น ) dia 6 นิ้ว	1.000	ชุด	41,895.00	41,895.00	0.00	0.00	41,895.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	1.000	อัน	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 มม dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	216.92	216.92	0.00	0.00	216.92	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 มม dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	15.37	15.37	0.00	0.00	15.37	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	22.90	22.90	0.00	0.00	22.90	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ชั้น 13.4 dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	3.11	3.11	0.00	0.00	3.11	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	6.000	แผ่น	20.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	30.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	17.000	แผ่น	50.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- น็อตยึดหน้าจาน	232.000	ตัว	30.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
	- เทปพันเกลียว	30.000	ม้วน	30.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- แทนคอนกรีต 1 : 2 : 4	1.000	ชุด	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อระหว่างระบบ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	89,345.04	175,507.65	13,900.00	21,250.00	196,757.69	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>196,757.69</b>	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	2,382.25	2,382.25	0.00	0.00	2,382.25	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,485.90	1,485.90	0.00	0.00	1,485.90	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	372.45	744.90	0.00	0.00	744.90	
	- ท่อลอกเหล็กอบสังกะสี dia 5 นิ้ว X 15 ซม	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	24.36	97.44	0.00	0.00	97.44	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	15.37	30.74	0.00	0.00	30.74	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,550.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 dia 2 นิ้ว	2.000	ตัว	146.00	292.00	0.00	0.00	292.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	8.000	ตัว	360.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3-3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3-2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- กรวยขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4-3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	10.08	110.88	0.00	0.00	110.88	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	32.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	พวงมาลัย								
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระยะบาย dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	231.00	462.00	0.00	0.00	462.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	163.00	652.00	0.00	0.00	652.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เช็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18.000	ตัว	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	40.00	1,600.00	1,600.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	21,888.41	48,115.11	6,940.00	8,500.00	56,615.11	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>56,615.11</b>	

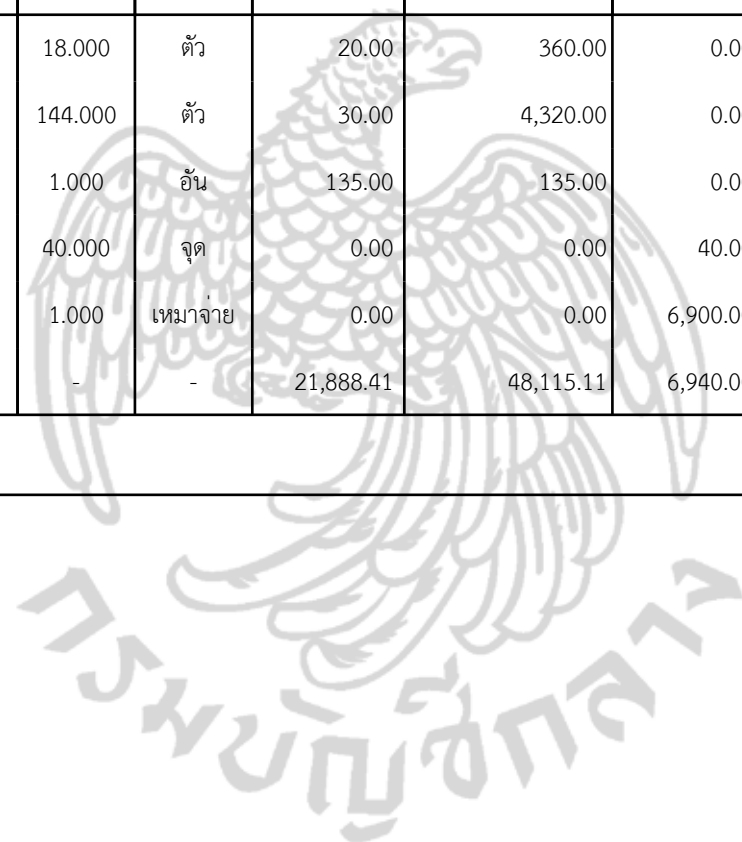



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	2,382.25	2,382.25	400.00	400.00	2,782.25	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,485.90	1,485.90	255.00	255.00	1,740.90	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	372.45	744.90	129.00	258.00	1,002.90	
	- ท่อลอกเหล็กอบสังกะสี dia 5 นิ้ว X 15 ซม	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	24.36	97.44	0.00	0.00	97.44	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	15.37	30.74	0.00	0.00	30.74	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,550.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 dia 2 นิ้ว	2.000	ตัว	146.00	292.00	0.00	0.00	292.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	8.000	ตัว	360.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3-3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กรวยข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4-3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	10.08	110.88	0.00	0.00	110.88	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	32.00	128.00	0.00	0.00	128.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	พวงมาลัย								
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	231.00	462.00	0.00	0.00	462.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	163.00	652.00	0.00	0.00	652.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เข็มขีดรัศมี dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18.000	ตัว	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	40.00	1,600.00	1,600.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	21,313.41	46,965.11	7,724.00	9,413.00	56,378.11	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>56,378.11</b>	

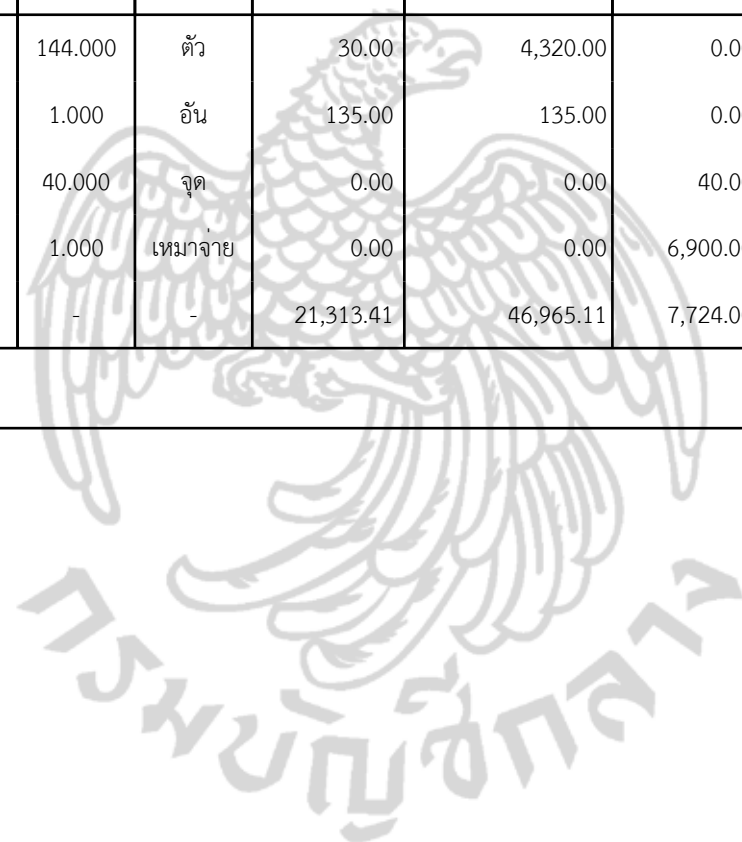

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบการรับน้ำหน้กบรรทุกของดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบดิน		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


ธีรัชัย พวงศร

20 กันยายน 2564 08:37:31

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่างานทดสอบดิน	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

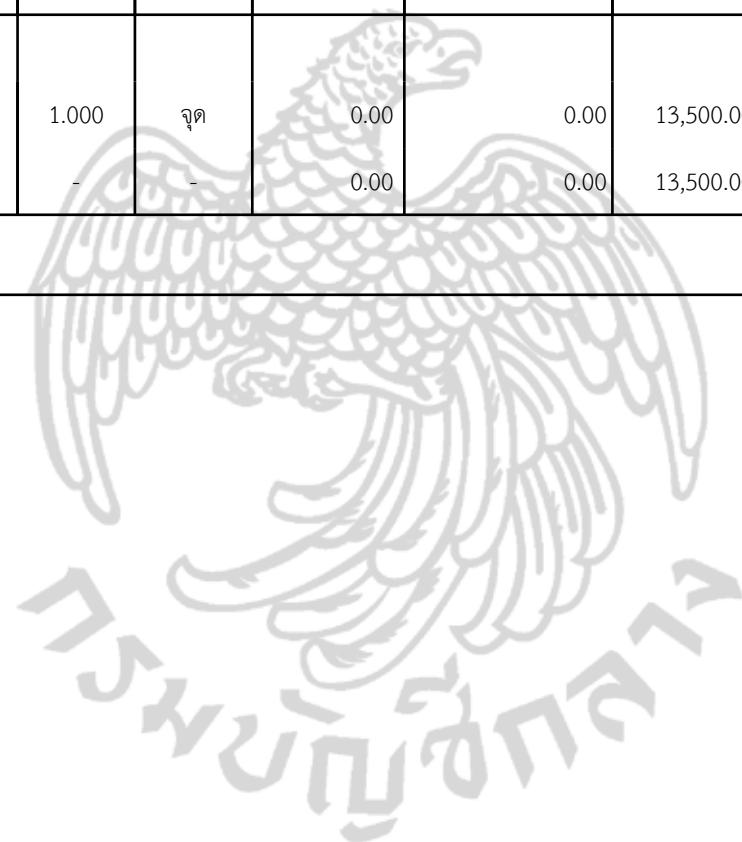

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานดินและสระพักตะกอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					26,762.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								26,762.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 26,762.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรัชัย พวงศร

20 กันยายน 2564 08:37:31



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานสระพักตะกอน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	136.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	13,464.00	13,464.00	
	- เรียงหินใหญ่ย่านแนวขอบบ่อโดยรอบ	5.600	ตร.ม.	880.00	4,928.00	285.00	1,596.00	6,524.00	
	งานดินตัด								
	- ปรับเกลี่ยปรับสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	700.000	ตร.ม.	0.00	0.00	6.50	4,550.00	4,550.00	
	- ตัดดินบริเวณที่ตั้งระบบประปา	65.000	ลบ.ม.	28.41	1,846.65	5.81	377.65	2,224.30	
	งานก่ออิฐ								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	908.41	6,774.65	396.31	19,987.65	26,762.30	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							26,762.30	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้าภายใน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพา	อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					172,191.23	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								172,191.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 172,191.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรัชัย พวงศร

20 กันยายน 2564 08:37:31

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- บั๊กเสาคอ. ยาว 8 เมตร (8,9 ม.)	15.000	ต้น	2,500.00	37,500.00	1,000.00	15,000.00	52,500.00	
	- สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แกนเดียว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	1,200.000	ม.	56.23	67,476.00	20.00	24,000.00	91,476.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	210.00	420.00	4,820.00	
	- สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	50.00	100.00	1,800.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟ	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ (สีเหลือง) มอก. 216- 2524 dia 3/4 นิ้ว	25.000	ท่อน	40.00	1,000.00	20.00	500.00	1,500.00	
	- ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด 63 มม. PN 6	20.000	ม.	50.00	1,000.00	25.00	500.00	1,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ล้อฟ้าแรงต่ำแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า THW	1.000	ชุด	720.00	720.00	100.00	100.00	820.00	
	- สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย	40.000	ม.	15.00	600.00	10.00	400.00	1,000.00	
	- สายไฟฟ้า VAF แกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม. ของหลอดไฟฟ้า	20.000	ม.	10.99	219.80	12.00	240.00	459.80	
	- สายไฟฟ้า VAF แบบ 3 แกน แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 3 X 2.5 ตร.มม. ของปลั๊กไฟ	20.000	ม.	30.00	600.00	13.00	260.00	860.00	
	- สายไฟฟ้า ส่งกำลัง NYY แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 X 6.0 ตร.มม. ของเครื่องสูบน้ำดี	30.000	ม.	80.16	2,404.80	22.00	660.00	3,064.80	
	- อุปกรณ์อื่น ๆ	1.000	set	6,100.63	6,100.63	0.00	0.00	6,100.63	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	14,323.01	128,111.23	2,132.00	44,080.00	172,191.23	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>172,191.23</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (แบบฐานรากแผ่)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม		รวม					993,134.53	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								993,134.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 993,134.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรัชัย พวงศร

20 กันยายน 2564 08:37:32

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานดิน</b>								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,250.00	6,250.00	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น	9.000	ลบ.ม.	560.75	5,046.75	91.00	819.00	5,865.75	
	<b>งานแบบหล่อ</b>								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้โครง	440.600	ตร.ม.	400.00	176,240.00	133.00	58,599.80	234,839.80	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" X 3.00 ม. (50%)	70.000	ต้น	35.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- ตะปู	86.000	กก.	37.38	3,214.68	0.00	0.00	3,214.68	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	4.500	ลบ.ม.	1,426.31	6,418.39	398.00	1,791.00	8,209.40	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	33.000	ลบ.ม.	1,645.98	54,317.34	498.00	16,434.00	70,751.34	
	- ปูนทราย 1: 4	2.500	ลบ.ม.	1,600.00	4,000.00	398.00	995.00	4,995.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานเหล็ก</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.115	ตัน	21,261.68	2,445.09	4,100.00	471.50	2,916.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 6 มม. (4.44 กก./เส้น)	.545	ตัน	20,775.70	11,322.75	4,100.00	2,234.50	13,557.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	2.973	ตัน	20,126.17	59,835.10	3,300.00	9,810.90	69,646.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	4.832	ตัน	19,859.81	95,962.60	3,300.00	15,945.60	111,908.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 20 มม. ( 24.7 กก./เส้น)	.352	ตัน	19,953.27	7,023.55	2,900.00	1,020.80	8,044.35	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	172.000	กก.	31.78	5,466.16	0.00	0.00	5,466.16	
	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6 นิ้ว	1.000	ท่อน	5,603.65	5,603.65	900.00	900.00	6,503.65	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	2.000	ท่อน	3,471.00	6,942.00	600.00	1,200.00	8,142.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	.500	ท่อน	2,382.25	1,191.12	400.00	200.00	1,391.13	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1 1/2 นิ้ว	6.000	ท่อน	1,055.60	6,333.60	192.00	1,152.00	7,485.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1 นิ้ว	2.000	ท่อน	713.05	1,426.10	129.00	258.00	1,684.10	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3/4 นิ้ว	2.000	ท่อน	479.05	958.10	129.00	258.00	1,216.10	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2.400	ท่อน	372.45	893.88	129.00	309.60	1,203.48	
	- ท่อประปาพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 2 นิ้ว	3.000	ท่อน	146.26	438.78	90.00	270.00	708.78	
	- ท่อประปาพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1 นิ้ว	4.000	ท่อน	56.82	227.28	60.00	240.00	467.28	
	- ท่อแอสตันเลส dia 1/2 นิ้ว	1.300	ท่อน	920.00	1,196.00	60.00	78.00	1,274.00	
	- ฝาครอบ พีวีซี ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว	14.000	ตัว	15.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	330.00	330.00	0.00	0.00	330.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบเกลียนอกพีวีซี ชั้น 13.5 dia 2 นิ้ว	14.000	ตัว	12.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	14.000	ตัว	61.19	856.66	0.00	0.00	856.66	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	15.37	15.37	0.00	0.00	15.37	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	39.60	39.60	0.00	0.00	39.60	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1 นิ้ว	3.000	ตัว	55.83	167.49	0.00	0.00	167.49	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	10.08	40.32	0.00	0.00	40.32	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว	3.000	ตัว	15.37	46.11	0.00	0.00	46.11	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1 นิ้ว	7.000	ตัว	26.68	186.76	0.00	0.00	186.76	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	216.92	433.84	0.00	0.00	433.84	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4 นิ้ว	9.000	ตัว	382.22	3,439.98	0.00	0.00	3,439.98	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,418.39	1,418.39	0.00	0.00	1,418.39	
	- ข้องอ 90 แสตนเลส dia 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 6 " -4 นิ้ว	2.000	ตัว	2,250.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ข้อลดเหล็กลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	18.85	37.70	0.00	0.00	37.70	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 20 dia 6 นิ้ว	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	6.000	ตัว	40.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- รัศแยกอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6 นิ้ว	2.000	อัน	700.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	20.000	อัน	425.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- หน้างานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1/2 นิ้ว	8.000	อัน	42.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	3.000	ตัว	36.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	19.000	ตัว	30.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	10.000	ตัว	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รััดแยก dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	4.000	ชุด	7,824.00	31,296.00	0.00	0.00	31,296.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4 นิ้ว	3.000	ชุด	9,864.00	29,592.00	0.00	0.00	29,592.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 6 นิ้ว	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว	3.000	ตัว	380.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	163.00	652.00	0.00	0.00	652.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์วาล์ว) dia 1 นิ้ว	3.000	อัน	310.00	930.00	0.00	0.00	930.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์วาล์ว) dia 1/2 นิ้ว	4.000	อัน	110.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- ท่อสั้นสแตนเลส dia 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3 นิ้ว	152.000	ตัว	30.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน dia 3/4 x 3 นิ้ว	80.000	ตัว	35.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- น็อตยึดแม่บันได dia 3/4 x 5 นิ้ว	32.000	ตัว	25.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- สายยางอ่อน dia 1 นิ้ว	10.000	ม.	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ค่าแรง ท่อและอุปกรณ์ งานระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. (แบบฐานรากแผ่)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	
	<b>งานก่ออิฐ</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม 1/2 แผ่น	83.000	ตร.ม.	590.10	48,978.30	89.00	7,387.00	56,365.30	
	- ก่ออิฐบล็อกจากันฝน	2.400	ตร.ม.	206.00	494.40	0.00	0.00	494.40	
	<b>งานตบแต่งฉาบปูน</b>								
	- ฉาบปูนเรียบ ธรรมดา	310.000	ตร.ม.	91.32	28,309.20	95.00	29,450.00	57,759.20	
	- ฉาบปูนขัดมัน	86.000	ตร.ม.	65.00	5,590.00	87.00	7,482.00	13,072.00	
	- เทปูนทราย	2.400	ลบ.ม.	1,600.00	3,840.00	346.00	830.40	4,670.40	
	<b>งานทาสี</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	310.000	ตร.ม.	47.20	14,632.00	34.00	10,540.00	25,172.00	
	- ทาสีน้ำมัน	20.000	ตร.ม.	35.00	700.00	38.00	760.00	1,460.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	177.000	ตร.ม.	115.00	20,355.00	40.00	7,080.00	27,435.00	
	<b>งานอื่น ๆ</b>								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	4.500	ลบ.ฟ.	940.00	4,230.00	110.00	495.00	4,725.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.350	ลบ.ฟ.	940.00	1,269.00	110.00	148.50	1,417.50	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. ซองติดกัน	3.000	ชุด	1,450.00	4,350.00	220.00	660.00	5,010.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	900.00	900.00	140.00	140.00	1,040.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	2.000	บาน	1,400.00	2,800.00	200.00	400.00	3,200.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	6.000	บาน	420.00	2,520.00	130.00	780.00	3,300.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	4.000	อัน	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	12.000	อัน	25.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	6.000	อัน	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	18.000	อัน	30.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8.000	อัน	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 2.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.30 x 0.40 ม.หนา 4.5 มม.	2.000	แผ่น	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.25 x 0.20 ม.หนา 3 มม.	4.000	แผ่น	55.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.30 x 0.30 ม.หนา 3 มม.	2.000	แผ่น	322.43	644.86	0.00	0.00	644.86	
	- ประตูเหล็กยึดติดบังตาอ่อน 3.00 x 2.60 ม.	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- แผ่นสีกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	6.000	แผ่น	210.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อต dia 3/8 นิ้ว	56.000	ตัว	8.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- น็อตแอสตันเลสพร้อมพุก	5.000	ชุด	30.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ทราयरกรองเร็ว dia 0.70 - 0.90 มม.	2.700	ลบ.ม.	4,300.00	11,610.00	500.00	1,350.00	12,960.00	
	- กรวดกรองน้ำ dia 1/16 - 2 1/4 นิ้ว	1.800	ลบ.ม.	4,300.00	7,740.00	500.00	900.00	8,640.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरกรอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	450.00	450.00	3,390.00	
	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	1,024.00	3,072.00	450.00	1,350.00	4,422.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	472.00	944.00	300.00	600.00	1,544.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>	-	-	226,431.51	781,593.90	47,371.00	211,540.60	993,134.53	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>993,134.53</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. (แบบฐานรากแผ่)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม		รวม					404,231.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								404,231.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 404,231.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรัชัย พวงศร  
20 กันยายน 2564 08:37:33



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานดิน</b>								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	21,186.00	21,186.00	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	560.75	2,803.75	91.00	455.00	3,258.75	
	<b>งานแบบหล่อ</b>								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202.000	ตร.ม.	400.00	80,800.00	133.00	26,866.00	107,666.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	70.000	ต้น	35.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	37.38	1,682.10	0.00	0.00	1,682.10	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,426.31	7,131.55	398.00	1,990.00	9,121.55	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,645.98	9,875.88	498.00	2,988.00	12,863.88	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	1,682.24	48,784.96	498.00	14,442.00	63,226.96	
	<b>งานเหล็ก</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.025	ตัน	21,261.68	531.54	4,100.00	102.50	634.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	.540	ตัน	20,775.70	11,218.87	4,100.00	2,214.00	13,432.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1.510	ตัน	20,126.17	30,390.51	3,300.00	4,983.00	35,373.52	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2.715	ตัน	19,859.81	53,919.38	3,300.00	8,959.50	62,878.88	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	115.000	กก.	31.78	3,654.70	0.00	0.00	3,654.70	
	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 6 นิ้ว	.200	ท่อน	5,603.65	1,120.73	900.00	180.00	1,300.73	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 4 นิ้ว	.200	ท่อน	3,471.00	694.20	600.00	120.00	814.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	2,382.25	2,382.25	400.00	400.00	2,782.25	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6 นิ้ว	1.000	ตัว	1,697.08	1,697.08	0.00	0.00	1,697.08	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	526.64	1,053.28	0.00	0.00	1,053.28	
	- ข้อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	1,418.39	2,836.78	0.00	0.00	2,836.78	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	1,400.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	425.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	12.000	ตัว	360.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	30.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	12.000	ตัว	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	56.000	ตัว	30.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานท่อ ถึงน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. (แบบฐานรากแผ่)	1.000	เหมาะจ่าย	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
	<b>งานตบแต่งฉาบปูน</b>								
	- ฉาบปูนผิวเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	91.32	5,205.24	82.00	4,674.00	9,879.24	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	47.20	2,690.40	34.00	1,938.00	4,628.40	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	35.00	175.00	38.00	190.00	365.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	<b>งานอื่น ๆ</b>								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	5.000	แผ่น	210.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6 x 6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรง งานอื่น ๆ ถึงน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม. (แบบฐานรากแผ่)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>	-	-	113,145.33	304,043.20	23,311.00	100,188.00	404,231.22	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>404,231.22</b>	

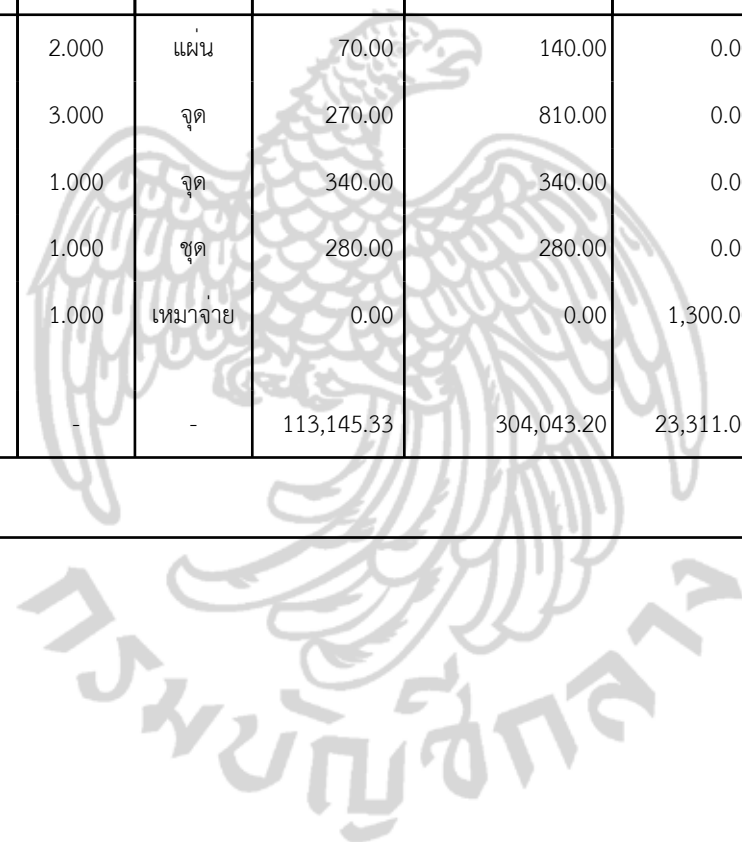

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หอดังสูง ขนาดจุ 45 ลบ.ม. (แบบฐานรากแผ่)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองพา	อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม		รวม					755,468.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								755,468.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 755,468.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรัชย์ พวงศร

20 กันยายน 2564 08:37:33

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	43.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	6,364.00	6,364.00	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	560.75	1,962.62	91.00	318.50	2,281.13	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตหมดทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	347.000	ตร.ม.	400.00	138,800.00	133.00	46,151.00	184,951.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	595.000	ต้น	65.00	38,675.00	0.00	0.00	38,675.00	
	- ตะปู	87.000	กก.	37.38	3,252.06	0.00	0.00	3,252.06	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,426.31	713.15	398.00	199.00	912.16	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	1,498.22	29,964.40	542.00	10,840.00	40,804.40	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1: 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	1,682.24	26,915.84	542.00	8,672.00	35,587.84	
	<b>งานเหล็ก</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.068	ตัน	21,261.68	1,445.79	4,100.00	278.80	1,724.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	1.450	ตัน	20,775.70	30,124.76	4,100.00	5,945.00	36,069.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.765	ตัน	20,126.17	15,396.52	3,300.00	2,524.50	17,921.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.630	ตัน	19,859.81	12,511.68	3,300.00	2,079.00	14,590.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	4.452	ตัน	19,953.27	88,831.95	2,900.00	12,910.80	101,742.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	162.000	กก.	31.78	5,148.36	0.00	0.00	5,148.36	
	<b>งานท่อและอุปกรณ์</b>								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 6 นิ้ว	3.000	ท่อน	5,603.65	16,810.95	900.00	2,700.00	19,510.95	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	3,471.00	10,413.00	600.00	1,800.00	12,213.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	4.000	ท่อน	2,382.25	9,529.00	400.00	1,600.00	11,129.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6 นิ้ว	12.000	อัน	700.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	12.000	อัน	425.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	14.000	อัน	360.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	9.000	ตัว	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9.000	ตัว	30.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	12.000	ตัว	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	3,400.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,550.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
	- ข้อลดกลมเกลียวอาบสังกะสี dia 4 x 3 นิ้ว	1.000	ตัว	238.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว	1.000	ชุด	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	194.000	ตัว	30.00	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia 3/8 นิ้ว	60.000	ตัว	30.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 6 นิ้ว	1.000	จุด	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4 นิ้ว	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3 นิ้ว	2.000	จุด	270.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ค่าแรง งานท่อ หอถังสูง ขนาดจุ 45 ลบ.ม. (แบบฐานรากแผ่)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	
	<b>งานตบแต่งฉาบปูน</b>								
	- ฉาบปูนผิวเรียบธรรมดา	295.000	ตร.ม.	91.32	26,939.40	115.00	33,925.00	60,864.40	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	295.000	ตร.ม.	47.20	13,924.00	34.00	10,030.00	23,954.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	35.00	980.00	38.00	1,064.00	2,044.00	
	- ทาสีซีเมนต์เบส	70.000	ตร.ม.	115.00	8,050.00	40.00	2,800.00	10,850.00	
	<b>งานอื่น ๆ</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,980.00	20,980.00	3,960.00	3,960.00	24,940.00	
	- บ้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	4.000	แผ่น	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรง งานอื่น ๆ หอดังสูง ขนาดจ 45 ลบ.ม. (แบบฐานรากแผ่)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม</b>	-	-	185,276.73	583,746.48	43,201.00	171,721.60	755,468.12	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>755,468.12</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					134,569.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								134,569.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 134,569.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรัชัย พวงศร

20 กันยายน 2564 08:37:34

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังระบบ บรอน้ำผิวดิน								
	- ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6	600.000	ม.	148.92	89,352.00	40.00	24,000.00	113,352.00	
	- สเตปเอ็น dia 4 นิ้ว	4.000	ตัว	650.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- หลั๊กบอกรแนวท่อประปา	7.000	เมตร	200.00	1,400.00	80.00	560.00	1,960.00	
	การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูด ไปยังเครื่องสูบน้ำ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	2,382.25	2,382.25	150.00	150.00	2,532.25	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4.000	อัน	360.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน	32.000	ตัว	30.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- อุปกรณ์ต่อท่ออื่น ๆ	1.000	set	5,185.71	5,185.71	0.00	0.00	5,185.71	
	- ค่าแรง การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูด ไปยังเครื่องสูบน้ำ ระบบท่อส่งน้ำดิบ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	11,706.88	108,859.96	1,270.00	25,710.00	134,569.96	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>134,569.96</b>	

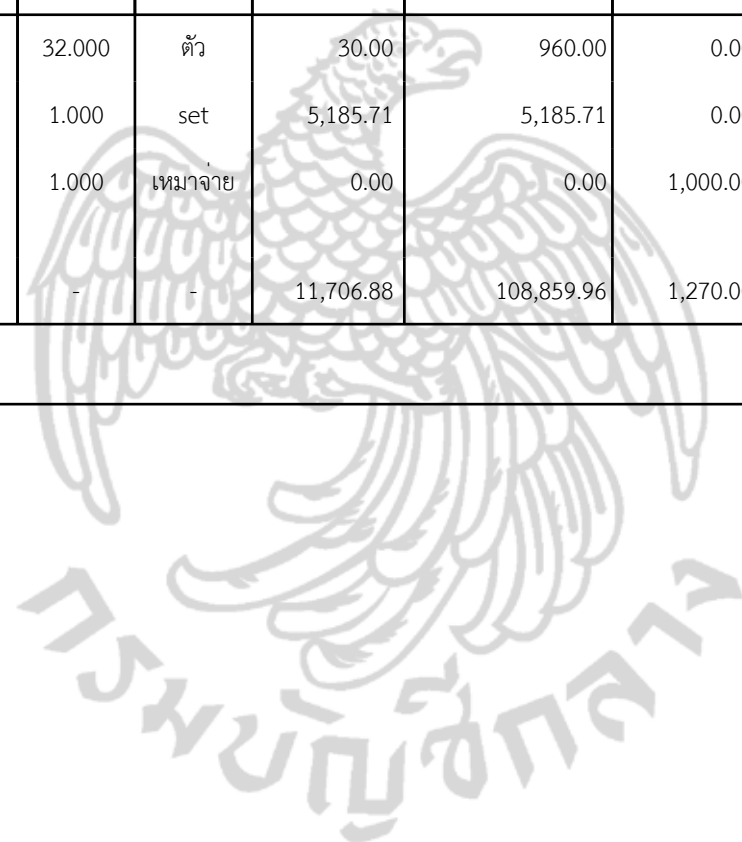

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านท่าไทร ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					2,020,619.44	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,020,619.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,020,619.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธีรัชัย พวงศร

20 กันยายน 2564 08:37:34



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ HDPE ขนาด 160 มม. PN 6	2,950.000	เมตร	313.17	923,851.50	100.00	295,000.00	1,218,851.50	
	- ท่อ HDPE ขนาด 110 มม. PN 6	1,750.000	เมตร	148.92	260,610.00	80.00	140,000.00	400,610.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 90 มม. PN 6	1,050.000	เมตร	53.29	55,954.50	50.00	52,500.00	108,454.50	
	- ท่อ HDPE ขนาด 63 มม. PN 6	250.000	เมตร	53.29	13,322.50	25.00	6,250.00	19,572.50	
	- อุปกรณ์ประปาไก่แก๊ว ข้องอ รััดแยก สามทาง และอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	set	65,216.38	65,216.38	0.00	0.00	65,216.38	
	- ดินลาดถนนลาดยาง	24.000	ม.	933.94	22,414.56	1,750.00	42,000.00	64,414.56	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ dia 6 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	5.000	ชุด	13,200.00	66,000.00	1,000.00	5,000.00	71,000.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ dia 4 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	2.000	ชุด	8,424.00	16,848.00	800.00	1,600.00	18,448.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	2.000	ชุด	7,086.00	14,172.00	700.00	1,400.00	15,572.00	
	- เทปพันเกลียว	9.000	ม้วน	30.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	190.00	190.00	2,090.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	6.000	เมตร	120.00	720.00	100.00	600.00	1,320.00	
	- ค่าทดสอบสูบน้ำ ล้างทำความสะอาดท่อ	6,000.000	เมตร	0.00	0.00	3.00	18,000.00	18,000.00	
	- หลักรอกแนวท่อประปา	60.000	เมตร	200.00	12,000.00	80.00	4,800.00	16,800.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	97,678.99	1,453,279.44	4,878.00	567,340.00	2,020,619.44	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>2,020,619.44</b>	

